

XORO HTL 1948

18,5" LED Fernseher mit integriertem HD Triple Tuner (DVB-S2/T2/C), H.265/HEVC-Decoder, PVR Ready, Timeshift, HD Mediaplayer und CI+ Schacht



HTL 1948

- 18,5" (47 cm) HD Fernseher mit 16:9 Seitenverhältnis (1366 x 768 Pixel)
- **LED Hintergrundbeleuchtung** für niedrigen Verbrauch und hervorragende Bildqualität
- **HD Triple Tuner:** Empfängt digitales Antennen- (DVB-T/T2), Kabel- (DVB-C) und Satellitenfernsehen (DVB-S2)
- DVB-S/S2: Betrieb an **Unicable** Empfangsanlagen möglich
- Unterstützt **CI+ Module** (z.B. das CI+ Modul für den Empfang von HD+)
- Leistungsfähiger USB **HD Mediaplayer** (unterstützt AVI, MKV, MPEG4 und viele weitere Formate)
- **USB PVR Ready*** (Aufnahme von DVB-Sendern & Timeshift)
- **HDMI, SCART, YPbPr** und **VGA** Eingang (bspw. für Nutzung als **PC Monitor**)
- Analoger & Digitaler TV Tuner mit Videotext
- Einfache Installation: Installationsassistent, **vorprogrammierte Senderliste** für Deutschland (ASTRA 19.2°)
- **Hotel-Modus** (Lautstärke begrenzen, Funktionen sperren, Im-/Export von DVB-S Senderlisten usw.)
- Mit dem im Handel erhältlichen freenetTV CI+ Modul auch für die privaten HD DVB-T2 Sender geeignet

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Spannungsversorgung	12V/3A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Abmessungen (mit Tischfuß)	440 x 165 x 297 mm
Abmessungen (ohne Tischfuß)	440 x 51 x 271mm
Befestigung für Wandhalter	VESA 100
Gewicht (mit Fernbedienung)	2.6 kg

Bildschirm

Hintergrundbeleuchtung	LED
Auflösung	1366 x 768 (16:9 Seitenverhältnis)
Diagonale	18,5" / 47 cm

Audio & Video

Audio-Ausgabe	2x 3W RMS
Videodekodierung	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)

DVB-S2 Empfänger

Empfang	950MHz – 2150MHz
Modulation	QPSK, 8PSK
Antennennversorgung	13/18V, max. 500mA
Suchmodus	TP-Scan, Netzwerk, Komplette Suche
Weiteres	Unterstützt Unicable Empfangsanlagen (Bandfrequenz editierbar), EPG, Untertitel, Videotext

Fernsehen (analog)

Empfang	49-863MHz
Farbsystem	PAL, SECAM
Ton	BG, DK, I, L/L'

DVB-T2/C Empfänger

Empfang	VHF (174-230MHz), UHF (474-862MHz)
Modulation	DVB-T/T2: COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM, DVB-C: 16-256QAM
Bandbreite	7MHz/8MHz
Weiteres	EPG

Anschlüsse

Video	HDMI, SCART (RGB), VGA, Mini-AV (FBAS), Mini-Komponenten (YPbPr)
Audio	Stereo Eingang (AV), PC Audio Ein, Kopfhörerausgang, S/PDIF (koaxial)*
Antenne	LNB-IN (DVB-S2, F-Buchse, 75Ohm) ANT-IN (Analog/DVB-C/T2, IEC, 75Ohm)
Diverse	USB 2.0, CI+ Schacht

USB Media Player


Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4, MOV
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audio Codecs	MP3
Bilder	JPEG, BMP, PNG

Betriebsbedingungen

Temperatur	0°C - 40 °C
------------	-------------

Energieverbrauch

Warenzeichen:	XORO
Modellkennung:	HTL 1948
Energieeffizienzklasse:	A
Sichtbare Bilddiagonale:	19" (47 cm)
Leistungsaufnahme (Betrieb):	18 W
Energieverbrauch:	26 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
Leistungsaufnahme (StandBy):	0,5 W
Bildschirmauflösung (physikalisch):	1366 x 768 Pixel

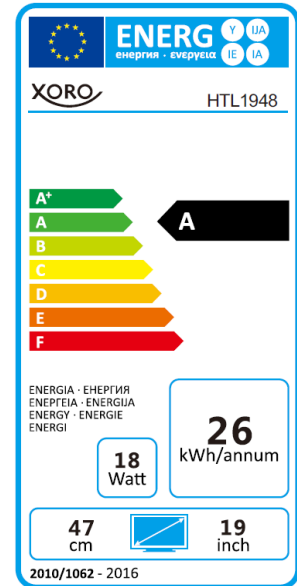

Lieferumfang

- Xoro HTL 1948
- Fernbedienung
- Batterien
- Handbuch
- Tischfüße
- Netzteil



Handelsdaten

Kartonabmessungen	490 x 325 x 105mm
Gewicht	3.2 kg
Artikelnummer	XOR400569
EAN	4260427611555

Artikelnummer (mit Modul)	tba.
EAN (mit Modul)	tba.



www.xoro.de

Kundendienst 04161 800 24 24

MAS Elektronik AG
 Weidegrund 3
 21614 Buxtehude
 Deutschland
 Telefon: 04161 800 24 0
 Fax: 04161 800 24 61
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de