

# DYMO®

## LabelManager™ 210D




### ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTELLIGENTEN SCHNELLZUGRIFFSTASTEN

Importieren Sie Ihre eigenen Schriftarten und Grafiken über PC- bzw. Mac®-Anbindung und passen Sie Ihre Etiketten individuell an.

#### Merkmale

- Großes LCD-Display
- Tastatur im Computerstil
- Intelligente Direktzugriffstasten für schnelles Formatieren
- Langlebiger, wiederaufladbarer Akku-Pack
- Über 20 Methoden der Textformatierung
- Mehr als 200 Symbole und Clipart-Bilder
- Drucken Sie bis zu 12 mm breite Etiketten

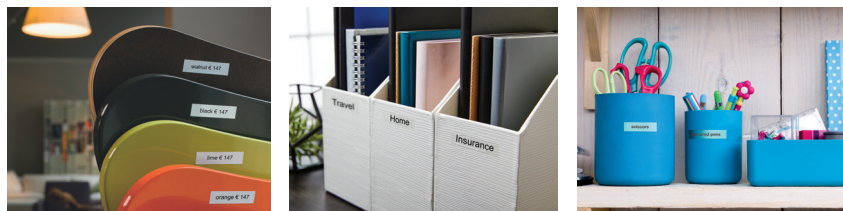

#### Einzelgerät umfasst:

- LabelManager 210D
- D1 Starter-Etikettenkassette, 12mm x 3m, schwarz auf weiß
- Kurzanleitung
- 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie\*



#### Set-Inhalt:

- LabelManager 210D + Softcase-Tragetasche
- D1 Starter-Etikettenkassette, 12mm x 3m, schwarz auf weiß
- Kurzanleitung
- Netzteil
- 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie\*



#### Kurzspezifikationen

Geräteabmessungen (H x B x L)	155 x 165 x 64 mm
Gewicht (ohne Akku)	435 g
Mac®/PC-kompatibel	Nein
Für Etikettengrößen	6mm, 9mm und 12mm
Band-Plattform	D1 Hochleistungsetikett-Etiketten
Auflösung	180 dpi
Drucksystem	Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit	12 mm/s
Barcodes	Nein
Art des Schnitts	Handbuch
Batterien	6 AA-Batterien (nicht mitgeliefert)
Netzteil	Ja (optional, separat erhältlich)
Netzwerk	Nein
Herkunftsland	China

Artikelnummer	Beschreibung		Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MENGE	EAN	Kundenpreis
S0784470	LabelManager 210D QWERTZ	Stück	9,7	22,2	20,3	1	3501170784471	
S0964070	LabelManager 210D QWERTZ-SET	Stück	6,4	16,5	15,5	1	3501170964071	
<b>Zubehör (www.dymo.com)</b>								
S0721440	Netzteil	Stück	11,5	6,0	9,0	1	-	

\* +1 Jahr bei Registrierung auf der DYMO®-Webseite

## D1 Standardetiketten aus Polyester

Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung, Lagerung und Vermögensverwaltung.  
Temperaturbereich: -18°C bis 90°C

D1 STANDARDETIKETTEN (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	-	2084349
ABC	-	-	2084401
D1 STANDARDETIKETTEN (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC		S0720710	S0720560
ABC		S0720740	S0720590
ABC		S0720720	S0720570
ABC		-	S0720610
ABC		S0720690	S0720540
ABC		-	S0720510
ABC		-	S0720600
ABC		S0720700	S0720550
ABC		-	S0720520
D1 STANDARD VORTEILSPACK (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097



## D1 Hochleistungs-Vinyletiketten

Klebstoff in Industriequalität trägt dazu bei, dass die Etiketten auf einer Vielfalt von Oberflächen haften.  
Temperaturbereich: -40° bis 80°C

D1-HOCHLEISTUNGSETIKETT (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1-HOCHLEISTUNGSETIKETT (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



## D1 Permanent haftende Polyester-Etiketten

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblocke, Frontplatten, Regale, Behälter und mehr.

Temperaturbereich: -40° bis 150°C

D1 PERMANENT HAFTENDE POLYESTER-ETIKETTEN (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

\*je nach Oberfläche



## Flexible D1-Etiketten aus Nylon

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt.

Temperaturbereich: -40° bis 60°C

FLEXIBLE D1-ETIKETTEN AUS NYLON (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040

Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.

