


## COMcompact 4FXS-Modul

Erweiterungsmodul für zusätzliche 4 analoge Nebenstellen für COMcompact 5000 und COMcompact 5000R.

- 4 analoge Nebenstellen
- Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP)

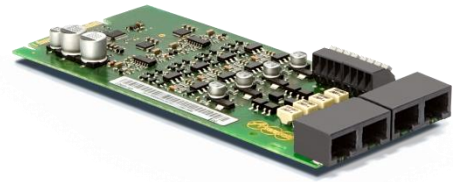

Mit dem COMcompact 4FXS-Modul werden COMcompact 5000 und 5000R um vier analoge Nebenstellen erweitert. Die Leistungsmerkmale CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers) und CNIP (Anzeige des Anrufernamen) werden optional unterstützt.

### Features

#### Anschlussmöglichkeiten

- 4 analoge Nebenstellen, symmetrisch

#### Funktionen

- Automatische Erkennung des Wahlverfahrens und Lernfunktion zur FLASH-Zeit-Erkennung an den analogen Nebenstellen
- Rufnummernanzeige (CLIP)
- Namensanzeige (CNIP)

#### Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

- COMcompact 5000
- COMcompact 5000R

### Technische Daten

- **Betriebsspannung:** aus dem COMcompact 5000/5000R-Grundgerät
- **Einbau:** Steckplatz im Gehäuse der COMcompact 5000/5000R
- **Analoge Teilnehmeranschlüsse:** für 4 analoge Endgeräte, symmetrisch, IWFV/MFV, CLIP/CNIP-fähig
- **Reichweite der analogen Teilnehmer:** 2 x 50 Ohm, ca. 800 m bei  $\varnothing$  0,6 mm
- **Abmessungen** (B x H x T): 160 mm x 70 mm x 25 mm
- **Gewicht:** ca. 65 g
- **Sicherheit:** CE

### Lieferumfang

- COMcompact 4FXS-Modul

### Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMcompact 4FXS-Modul
- **Artikelnummer:** 90133
- **EAN-Code:** 4019377901335

Copyright © 2015 Auerswald GmbH & Co. KG  
Version 4.1 - Technische Änderungen vorbehalten