

Alnanny B2 Kit

Smart Baby Monitor

User Manual

Arenti[®]



Email: support@arenti.com

Phone: 1-866-999-7868, Mon-Fri 9AM-5PM (PT)

Toll free for USA&Canada, subject to charges for other regions

Phone Service Language only available in English

Product description

support@arenti.com

Please read this manual carefully before using the product and keep it properly. Label information is located on the side of the camera.

Packing list:



Camera X1



Bracket X1



Screws X1



Reset pin X1



Power cable X2




Power adaptor X2



Monitor X1




Quick guide X1

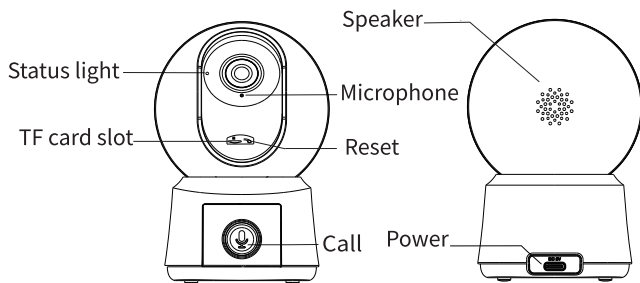

- Status light
- Blinking red light: wait for the network connection (slow connecting the network (fast))
 - Solid blue light on: the camera is working correctly
 - Solid red light on: the camera is out of work

Call/Pairing Press to make a call; long press to pair

Reset Press and hold for 5 seconds to reset the camera (if you have modified settings, they will return to factory defaults)

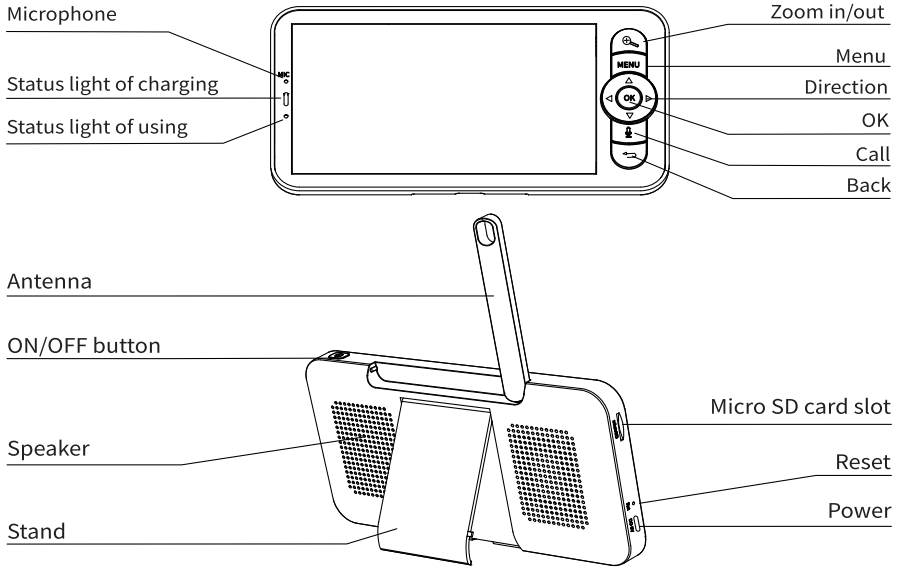


Status light of charging	• Orange light: Charging • Green light: Fully charged
Status light of using	• Yellow light: The monitor is on • No light: The monitor is off
Antenna	Adjust the angle to get better signals
ON/OFF button	Long press 5s to turn on and turn off the monitor
Zoom in/out	Zoom the image in 1X, 2X or 4X
Menu	On the homepage, press to enter the menu interface; On the homepage, long press to enter the setting interface
Direction	Control the rotation directions; select the menu items
OK	Confirm or awake the screen
Call	Make a call after pressing the button
Back	Press to back up; On the homepage, long press to stop playing music

Installation


Method 1

Put the camera on a flat surface.



Method 2

Use the included mounting bracket to fix the camera to a clean surface.



Camera Using tips

• Work Indicator:

The blue light indicator can be turned off manually when the camera is in working condition.

Set from: App >> Device (tap device to live video page) >> Settings >> Work Indicator.

• Live video viewing:

In the camera control interface of the App you can view the camera monitoring in real-time, adjust the resolution, capture images, record video, and make 2-way talking.

• Infrared night vision:

The camera can automatically switch to night vision mode (black&white view) at night according to the degree of change in surrounding light. With built-in invisible red Infrared LED lights, the night vision distance can reach 10 meters, and it can be viewed super clearly in the dark.

• Motion detection:

The camera can detect movement changes in the camera view and you will receive push alerts from App when movement is detected.

Set from: App >> Device (tap device to live video page) >> Settings >> Alert Settings >> Motion Detection.

Basic Parameter

Product name	Alnanny B2 Kit-Camera	Size	76 x 73 x 117mm
Angle of view	100°	Power	DC 5V, 1A
Pan/Tilt	0°~355°/-15°~78°	Consumption	Up to 4.5W
Working temp	0 °C to 40 °C	Supported phone OS	iOS 9 / Android 5.0 and later version
Local storage	Micro SD card (up to 256GB)	2.4GHz Wi-Fi + Wi-Fi HaLow	2412-2462 MHz /915MHz(Max. power <30dBm)

Product name	Alnanny B2 Kit -Screen	Size	157x45x81mm
Battery capacity	3000mAh	Power	DC 5V, 1A
Working temp	0 °C to 40 °C	Resolution	720P (1280 * 720)
Local storage	Micro SD card (up to 128GB)	Wi-Fi HaLow	915MHz(Max. power <30dBm)

Connection of camera and App

The camera can be connected to both the monitor and the App. Generally, it is connected to the monitor by default.

Follow the steps below to connect the camera to the App:

1. Make sure the Wi-Fi network is a 2.4GHz , as the camera doesn't support 5GHz Wi-Fi.
2. Download the App on your phone. Log in with a new account or use an existing account.

3. Reset the camera using a pin until the status light is red in fast blinking.
(You have to connect the camera to the App within 2 minutes; otherwise, you have to reset the camera again.)

(If you are using the monitor, the audio and video will be temporarily disconnected, and will automatically resume after the camera is successfully configured with the network. The maximum time is 2 minutes.)

4. Follow the step instructions on your phone to add the monitor, and scan the QR code with your camera.

- Set up a router

The router supports 2.4GHz Wi-Fi (doesn't support the 5GHz Wi-Fi), and is connected to the Wi-Fi network. Please set the parameters of the router before connecting to the Wi-Fi network, and record the SSID and password of your Wi-Fi.



Please keep the network available

- Connect Arenti App




Scan the QR code to download and install the Arenti App. Also, you can search "Arenti" on App Store (iOS) or Google Play (Android). Download and install Arenti App. Open the App home page, Click "+" at the right top page. Follow the guide on the App to add the camera step by step.



After the connection is successful, the indicator will be solid blue.

Pairing via QR code on App

Open App home page, Click "+" or "Add" and select icon according to actual camera. Power on the device. For about 30s, camera will emit start-up tone and LED indicator will flash red slowly.





Select the Wi-Fi network and input the password, and click "Next". Make sure that your phone has connected to a fluent and steady Wi-Fi already.

Note:

The number of bits in the SSID and passwords of the router should not exceed 31 digits.



Click “Next” and use the camera to scan the QR code in the App on your mobile phone, when the sound “dong dong dong” is heard, click “Notification tone heard.”, and then the LED indicator will become solid blue after few seconds.



If no device is found and the pairing process is not successful, please check below instructions:

1. Make sure the Wi-Fi network is a 2.4 GHz network, as the camera doesn't support 5 GHz Wi-Fi.
2. Verify that the entered Wi-Fi password is correct and that the mobile device is connected to the same Wi-Fi network.
3. Make sure the camera is in pairing mode.
4. Check for network activity on your Wi-Fi.

If none of the solutions works or you have any other problems, please contact support@arenti.com to get help.

Notice

If you have multiple cameras, please follow steps again to add devices one by one.
To change Wi-Fi network, please restore the camera to factory settings and follow steps to add the camera.

Monitor Using tips

• Pairing of camera and monitor:



Power on the camera and the monitor, and they will automatically connect. If the connection fails, please follow the steps below to pair. The pairing is distance limited, so make the distance between the camera and the monitor no more than 200m.

(1) Pair the monitor and camera:

1. Press the Menu button on the monitor screen, and select  > Camera.
2. Long press the camera pairing button until you hear the prompt tone.
3. Press the OK button on the monitor screen to start pairing.

(2) Unbind the monitor and camera:

1. Press the Menu button on the monitor screen, and select  > Camera.
2. Long press the OK button to release the binding.

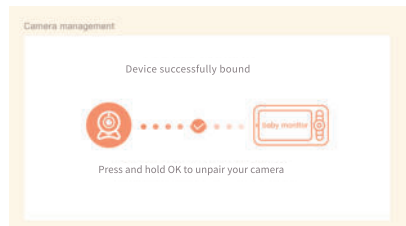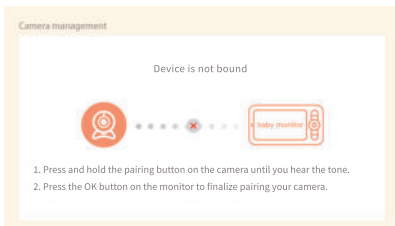

- Rotate the camera

You can adjust the monitoring angle for better vision.

The direction buttons on the monitor screen are available when the camera is powered on. Press the direction buttons to rotate the camera horizontally and vertically for better vision.

- Photo & video

(1) Take a photo:

You can take a photo when you want to capture an interesting scene of your baby. Press Menu button on the monitor, select  and press OK to take a photo.

(2) Record a video:

You can record a video when you want to capture a meaningful time for your baby. Press Menu on the monitor, select  and press OK to record a video.

(3) View the taken photos and recorded videos:

1. Press the Menu button on the monitor, select  and press OK to enter the interface.

2. Select the camera and date, select the photo or video you want to view and press OK to enter preview mode.

* For a video, press OK to play or pause in the preview mode.


* Press the backup button to the quit preview or return to the main menu.



- Play music

You can play music when your baby needs to be soothed. There are various soft music to select.

Press the Menu button on the monitor screen, and select  and press OK to enter the music interface. You can select different music, change the music cycle mode, or adjust the music volume.

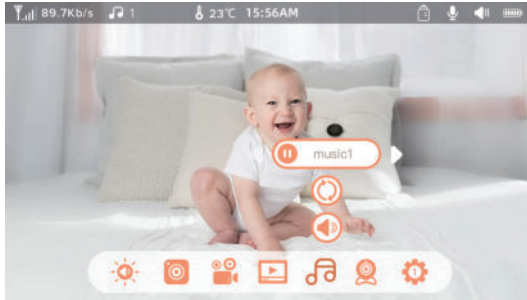


- Feeding reminder

Remind you to feed your baby, when you are too busy, or when you want to give your baby a regular diet.

1. Press the Menu button on the monitor screen, and select  > Feeding Reminder.
2. Select on or off to open or close feeding reminders. You can set up to 10 feeding times one day. And when the set time is up, a feeding alarm will appear on the monitor screen.
3. Press UP and DOWN direction buttons to select between 10 time options, and press OK to start the time setting.

4. When starting to set up one feeding time, press LEFT and RIGHT direction buttons to change options between hour, minute and on/off; and press UP and DOWN direction buttons to change values and select on or off.

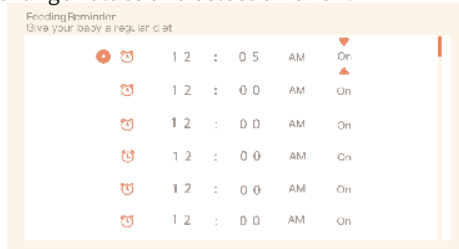



- Smart care

You can turn on functions of motion detection and noise detection, so that you can know the baby's status immediately, no matter what you are doing.

1. Press Menu on the monitor and select  > Smart Care.
2. Press UP and DOWN direction buttons to select options between motion detection, noise detection, and alarm volume, and press OK to save.
3. When starting to set up one detection mode, press LEFT and RIGHT direction buttons to change options, and press UP and DOWN direction buttons to adjust the sensitivity.

* You can select different sensitivity according to needs. Low is low sensitivity, and high is high sensitivity.

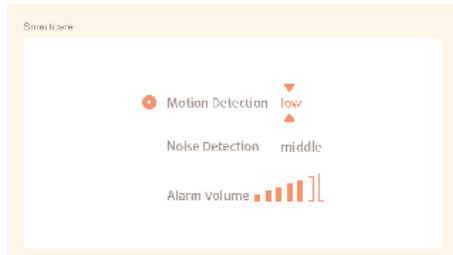

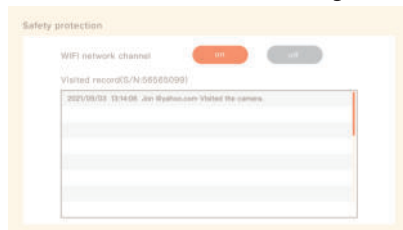

- General setting
- Set up brightness:
 1. Press Menu on the monitor select  and press OK to enter.
 2. Press UP and DOWN buttons to adjust brightness.
- Set up time:
 1. Press Menu on the monitor and select  > Time setting.
 2. Press the direction buttons to change the date, time, and time displaying mode.
- Set up language:
 1. Press Menu on the monitor and select  > Language.
 2. Select the language you need.
- Set up sleep mode:

You can set up sleep mode to increase standby time.

 1. Press Menu on the monitor and select  > Sleep mode.
 2. Select sleep mode as 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes, or off.
- Turn on and off status indicator:

If you turn on the status indicator, you can get the working status of the camera. You can also turn off the status indicator if you think it will affect your baby's sleep.

Press Menu on the monitor and select  >  . (Or Press the Menu button, select  > Status light.)
- Micro SD card:
 1. Press Menu on the monitor and select  > Micro SD card management. Then you can view the total capacity and remaining capacity of your micro SD card.
 2. (Optional) You can format the micro SD card as you needed, but make sure that the important data is backed up.
- Upgrade:

Make sure your camera is connected to the 2.4 GHz Wi-Fi. You can upgrade your camera when the upgrade alarm appears. Or press Menu on the monitor and select  > Device information to check whether there is an upgrade.
- Low battery alarm:

When the camera battery is low, the low battery alarm will appear on the monitor screen. Please charge the monitor as soon as possible.

FAQ-Camera

- How to disable the LED indicator/blue light with my camera?

Arenti App >> Device (tap device to live video page) >> Settings >> Basic Function >> Network Indicator: Disable it.

- How to turn off the camera real-time monitor, and stop recording?

Arenti App >> Device (tap device to live video page) >> Settings >> Basic Function >> Privacy Protection >> Lens OFF.

- How to change the Wi-Fi or update the Wi-Fi password for the device?

Please delete the camera on App, tap "Add" and follow the steps to use the new Wi-Fi network to add the camera again.

- How to share Arenti devices with friends and family?

Arenti App >> Device (Tap device to live video page) >> Settings >> Device Share >> Add, follow the guide to share your device.

- Failed to access the Live video, prompts offline?

1. Please ensure the camera is in the power-on state: the camera network indicator will be on.
2. Check the Wi-Fi network is in good condition and restart the router.
3. Try to move the camera near the router, and check again.
4. Delete the camera from Arenti App and add it again. Confirm the App and camera firmware are the latest versions.

If none of the solutions works or you have any other problems, please call 1-866-999-7868 (Mon-Fri 9AM-5PM (PT), toll free for USA&Canada, subject to charges for other regions, Phone Service Language only available in English) or contact support@arenti.com to get help.

FAQ-Screen

Q: What should I do if the monitor screen is frozen?

A: Press the reset button located above the charging port on the monitor, and then long press the power button to turn on the monitor again.

Q: How can I modify the background image of monitor screen?

A: Press Menu on the monitor and select  > Wallpaper.

Q: How do I upgrade the version of the monitor screen?

A: Firstly, connect the camera to the mobile App. Then press Menu on the monitor and select  > Device Information and check for available upgrades.

Q: How can I change the language of the monitor screen?

A: Press Menu on the monitor and select  > Language.

If none of the solutions works or you have any other problems, please call 1-866-999-7868 (Mon-Fri 9AM-5PM (PT), toll free for USA&Canada, subject to charges for other regions, Phone Service Language only available in English) or contact support@arenti.com to get help.

Precautions

- The applicable working temperature of this product is 0°C~40°C, please do not use it in an environment where the temperature is too high or too low .
- To use this product better, avoid the front and side of the lens close to the glass, white walls, etc. light objects, so as not to cause the picture to be bright near, dark, or whitish in the distance.
- Please make sure that the camera is installed within the range covered by the Wi-Fi signal, and placed as far as possible on the location where the signal is better, and try to install it away from metal and microwave ovens that may affect the signal.

After-Sale Service and Technical Support

- Access Support Articles, Videos, and Documentation. www.arenti.com/support/
- Access Support from the Arenti App, log in to your Arenti App and tap to get support.
- You can send an email to support@arenti.com. Describe the camera issue, and inform us of the camera model and SN from the camera body. We will reply to you in 24h.

Legal notice

Symbols:  Direct current (DC)



Don't throw batteries or out of order products with household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collection of garbage proposed by your city.



Hereby, Arenti, declares the radio equipment type 'Alnanny B2 Kit' complies with the Directive 2014/53/EU

The full test of the EU declaration of conformity is available on the Internet address: www.arenti.com



Descripción del producto support@arenti.com

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo adecuadamente. La información de la etiqueta se encuentra en el lateral de la cámara.

Lista de embalaje:



Cámara X1



Soporte X1



Tornillos X1



Pin de
reinicio X1



Cable de
alimentación X2




Adaptador de
alimentación X2



Monitor X1




Guía rápida X1

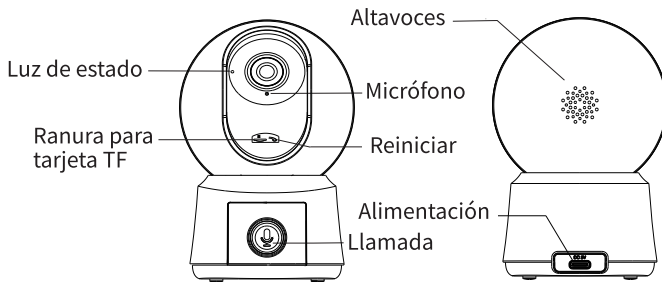

- Luz de estado • Luz roja parpadeante: esperar conexión de red (lento)
conectar la red (rápido)
- Luz azul fija encendida: la cámara funciona correctamente
 - Luz roja fija encendida: la cámara no funciona correctamente

Llamada/
Emparejamiento Presione para hacer una llamada; pulsación larga para emparejar

Reiniciar Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer la cámara
(si ha modificado configuración, volverán a los valores predeterminados
de fábrica)

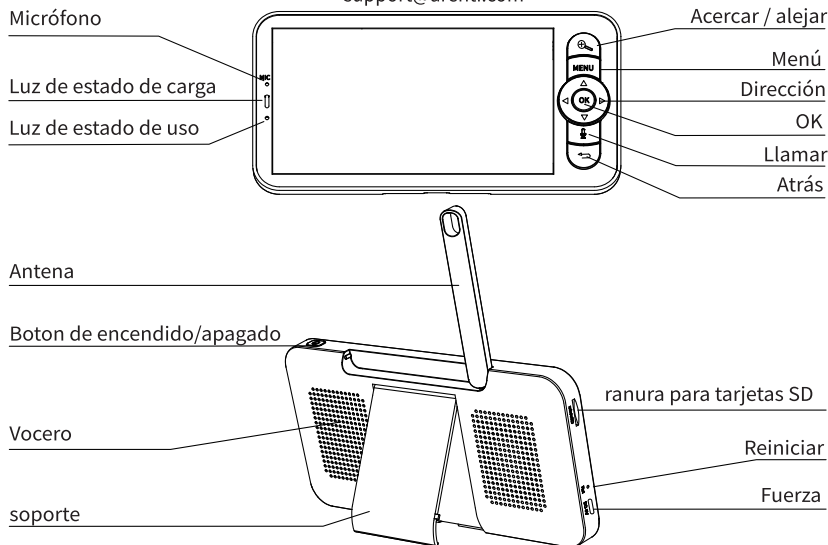


Luz de estado de carga	• Luz naranja: Cargando • Luz verde: Completamente cargada
Luz de estado de uso	• Luz amarilla: el monitor está encendido • Sin luz: el monitor está apagado
Antena	Ajuste el ángulo para obtener mejores señales
Boton de encendido/apagado	Mantenga presionado 5s para encender y apagar el monitor
Acercar/alejar	Zoom de la imagen en 1X, 2X o 4X
Menú	En la página de inicio, presione para ingresar a la interfaz del menú; En la página de inicio, presione prolongadamente para ingresar a la interfaz de configuración
Dirección	Controlar las direcciones de rotación; seleccione los elementos del menú
DE ACUERDO	confirmar o despertar la pantalla
Llamar	Hacer una llamada después de presionar el botón
Atrás	Presione para retroceder; En la página de inicio, mantenga presionado para detener la reproducción de música

Instalación


Método 1

Coloca la cámara sobre una superficie plana.



Método 2

Utiliza el soporte de montaje incluido para fijar la cámara a una superficie limpia.

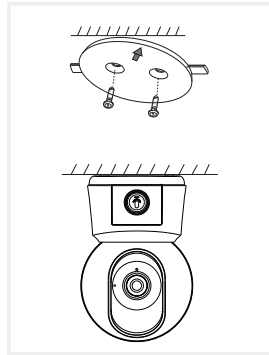

Consejos para usar la cámara

• Indicador de trabajo:

El indicador de luz azul se puede apagar manualmente cuando la cámara está en condiciones de trabajo.

Ajustar desde: App >> Dispositivo (toque dispositivo a la página de vídeo en directo) >> Ajustes >> Indicador de trabajo.

• Visualización de vídeo en directo:

En la interfaz de control de la cámara de la App puede ver la monitorización de la cámara en tiempo real, ajustar la resolución, capturar imágenes, grabar vídeo y realizar conversaciones bidireccionales. capturar imágenes, grabar vídeo y realizar conversaciones bidireccionales.

• Visión nocturna por infrarrojos:

La cámara puede cambiar automáticamente al modo de visión nocturna (vista en blanco y negro) por la noche según el grado de cambio de la luz circundante. Con luces LED infrarrojas rojas invisibles incorporadas, la distancia de visión nocturna puede alcanzar los 10 metros, y se puede ver con gran claridad en la oscuridad.

• Detección de movimiento:

La cámara puede detectar cambios de movimiento en la vista de la cámara y recibirá alertas push desde la App cuando se detecte movimiento.

Ajustar desde: App >> Dispositivo (toque dispositivo a la página de vídeo en directo) >> Ajustes >> Ajustes de alerta >> Detección de movimiento. la página de vídeo en directo) >> Ajustes >> Ajustes de alerta >> Detección de movimiento.

Parámetros básicos

Nombre del producto	Alnanny B2 Kit-Cámara	Tamaño	76 x 73 x 117 mm
Ángulo de visión	100°	Potencia	DC 5V, 1A
Panorámica/inclinación	0°~355°/-15°~78°	Consumo	Hasta 4,5 W
Temperatura de trabajo	0 °C a 40 °C	Sistema operativo del teléfono compatible	iOS 9 / Android 5.0 y versiones posteriores
Almacenamiento local	Tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)	Wi-Fi de 2,4 GHz + Wi-Fi HaLow	2412-2462 MHz /915MHz(Potencia máx. <30dBm) (Para FCC)

Nombre del producto	Alnanny B2 Kit -Pantalla	Tamaño	157x45x81mm
Batería Capacidad	3000mAh	Potencia	DC 5V, 1A
Temperatura de trabajo	0 °C a 40 °C	Resolución	720P (1280 * 720)
Almacenamiento local	Tarjeta Micro SD (hasta 128 GB)	Wi-Fi HaLow	915MHz(Potencia máx. < 30dBm)

Conexión de la cámara y la App

La cámara puede conectarse tanto al monitor como a la App. Por lo general, se conecta al monitor de forma predeterminada.

Siga los siguientes pasos para conectar la cámara a la App:

1. Asegúrate de que la red Wi-Fi es de 2,4GHz , ya que la cámara no soporta Wi-Fi de 5GHz.
2. Descarga la App en tu teléfono. Inicia sesión con una cuenta nueva o utiliza una cuenta existente.

3. Reinicia la cámara con un alfiler hasta que la luz de estado esté roja en parpadeo rápido.

(Tienes que conectar la cámara a la App antes de 2 minutos; de lo contrario, tendrás que reiniciar la cámara de nuevo).

(Si está utilizando el monitor, el audio y el vídeo se desconectarán temporalmente y se reanudarán automáticamente una vez que la cámara se haya configurado correctamente con la red. El tiempo máximo es de 2 minutos.)

4. Siga las instrucciones de los pasos en su teléfono para añadir el monitor, y escanear el código QR con la cámara.

- Configurar un router

El router admite Wi-Fi de 2,4 GHz (no admite Wi-Fi de 5 GHz), y está conectado a la red Wi-Fi. Por favor, ajuste los parámetros del router antes de conectarse a la red Wi-Fi, y registrar el SSID y la contraseña de su Wi-Fi.



Por favor, mantenga la red disponible

- Conectar la aplicación Arenti

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación Arenti. También puedes buscar "Arenti" en App Store (iOS) o Google Play (Android). Descargue e instale Arenti App. Abra la página de inicio de la aplicación y haga clic en "+" en la parte superior derecha. Siga la guía de la aplicación para añadir la cámara paso a paso.





Una vez establecida la conexión, el indicador se iluminará en azul.

Emparejamiento mediante código QR en la aplicación

Abra la página de inicio de la aplicación, haga clic en "+" o "Añadir" y seleccione el icono correspondiente a la cámara actual.

Encienda el dispositivo. Durante unos 30 segundos, la cámara emitirá un tono de inicio y el indicador LED parpadeará lentamente en rojo.





Seleccione la red Wi-Fi, introduzca la contraseña y haga clic en "Siguiente". Asegúrese de que su teléfono ya se ha conectado a una red Wi-Fi fluida y estable.

Nota:

El número de bits del SSID y de las contraseñas del router no debe superar los 31 dígitos.



Haga clic en "Siguiente" y utilice la cámara para escanear el código QR en la aplicación en su teléfono móvil, cuando el sonido "dong dong dong" se oye, haga clic en "Tono de notificación oído.", y luego el indicador LED se convertirá en azul sólido después de unos segundos.



Si no se encuentra ningún dispositivo y el proceso de emparejamiento no se realiza correctamente, compruebe las siguientes instrucciones:

1. Asegúrese de que la red Wi-Fi es una red de 2,4 GHz, ya que la cámara no es compatible con Wi-Fi de 5 GHz.
2. Compruebe que la contraseña Wi-Fi introducida es correcta y que el dispositivo móvil está conectado a la misma red Wi-Fi.
3. Asegúrate de que la cámara está en modo emparejamiento.
4. Comprueba si hay actividad de red en tu Wi-Fi.

Si ninguna de las soluciones funciona o tiene algún otro problema, póngase en contacto con support@arenti.com para obtener ayuda.

Aviso

Si tiene varias cámaras, vuelva a seguir los pasos para añadir los dispositivos uno a uno. Para cambiar la red Wi-Fi, restaure la cámara a los ajustes de fábrica y siga los pasos para añadir la cámara.

Monitor Consejos de uso

- Emparejamiento de la cámara y el monitor:



Encienda la cámara y el monitor y se conectarán automáticamente. Si la conexión falla, siga los pasos que se indican a continuación para realizar el emparejamiento. El emparejamiento está limitado por la distancia, por lo que la distancia entre la cámara y el monitor no debe ser superior a 200 m.

- (1) Emparejar el monitor y la cámara:

1. Presione el botón Menú en la pantalla del monitor y seleccione  > Cámara.
2. Mantenga presionado el botón de emparejamiento de la cámara hasta que escuche el tono de aviso.
3. Presione el botón OK en la pantalla del monitor para iniciar el emparejamiento.

- (2) Desenlace el monitor y la cámara:

1. Presione el botón Menú en la pantalla del monitor y seleccione  > Cámara.
2. Mantenga pulsado el botón OK para liberar la encuadración.

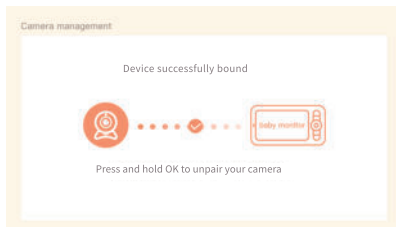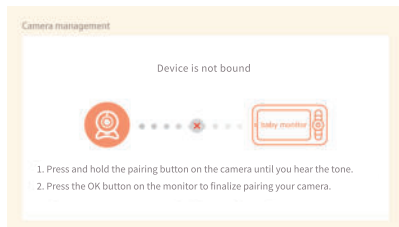

- Girar la cámara

Puede ajustar el ángulo de monitoreo para una mejor visión. Los botones de dirección en la pantalla del monitor están disponibles cuando la cámara está encendida. Presione los botones de dirección para rotar la cámara horizontal y verticalmente, para una mejor visión.

- Foto y video

(1) Toma una foto:

Puede tomar una foto cuando desee capturar una escena interesante del bebé. Presione el botón Menú en la pantalla del monitor, seleccione  y presione OK para tomar una foto.

(2) Graba un vídeo:

Puede grabar un vídeo cuando desee capturar un momento significativo para su bebé. Pulse Menú en el monitor, seleccione  y pulse OK para grabar un vídeo.

(3) Visualiza las fotos tomadas y los vídeos grabados:

1. Pulse el botón Menú del monitor, seleccione  y pulse OK para entrar en la interfaz.

2. Seleccione la cámara y la fecha, seleccione la foto o el vídeo que desea ver y pulse OK para entrar en el modo de vista previa.

* Para un vídeo, pulse OK para reproducir o pausar en el modo de vista previa.


* Pulse el botón de copia de seguridad para salir de la vista previa o volver al menú principal.



- Reproducir música

Puedes poner música cuando tu bebé necesite que lo calmen. Hay varias músicas suaves para seleccionar.

Pulse el botón Menú en la pantalla del monitor, seleccione  y pulse OK para acceder a la interfaz de música. Puedes seleccionar música diferente, cambiar el modo de ciclo de la música o ajustar el volumen de la música.

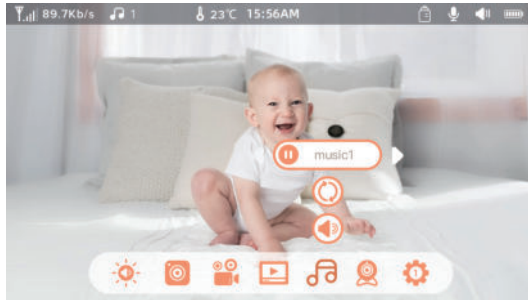


- Recordatorio de alimentación

Recuérdale que debe alimentar a su bebé cuando esté demasiado ocupada o cuando quiera darle a su bebé una dieta regular.

1. Presione el botón Menú en la pantalla del monitor y seleccione  > Recordatorio de alimentación.
2. Seleccione activar o desactivar para abrir o cerrar los recordatorios de alimentación. Puede establecer hasta 10 horas de alimentación al día. Y cuando se acabe el tiempo establecido, aparecerá una alarma de alimentación en la pantalla del monitor.
3. Pulse los botones direccionales ARRIBA y ABAJO para seleccionar entre 10 opciones de hora y pulse OK para iniciar la configuración de la hora.

4. Cuando empiece a configurar una hora de alimentación, pulse los botones direccionales IZQUIERDA y DERECHA para cambiar las opciones entre hora, minuto y encendido/apagado; y pulse los botones direccionales ARRIBA y ABAJO para cambiar los valores y seleccionar encendido o apagado.

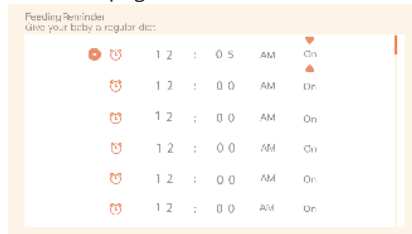

- Cuidado inteligente


Puede activar las funciones de detección de movimiento y detección de ruido, para conocer de inmediato el estado del bebé, independientemente de lo que esté haciendo.

1. Pulse Menú en el monitor y seleccione  > Smart Care.

2. Pulse los botones direccionales ARRIBA y ABAJO para seleccionar las opciones entre detección de movimiento, detección de ruido y volumen de alarma, y pulse OK para guardar.

3. Cuando empiece a configurar un modo de detección, pulse los botones direccionales IZQUIERDA y DERECHA para cambiar las opciones y pulse los botones direccionales ARRIBA y ABAJO para ajustar la sensibilidad.


* Puede seleccionar diferentes sensibilidades según sus necesidades. Baja es baja sensibilidad, y alta es alta sensibilidad.

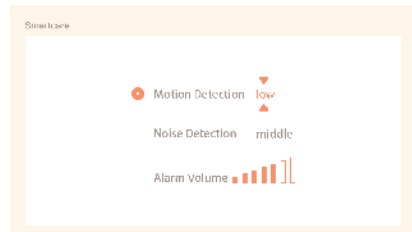

- Detección de temperatura

Puedes controlar en tiempo real la temperatura de la habitación de tu bebé. Cuando la temperatura están fuera de rango, puede obtener las alarmas de inmediato, y luego tomar medidas.

1. Pulse el botón Menú en la pantalla del monitor y seleccione  > Temperatura.
2. Pulse los botones direccionales ARRIBA y ABAJO para seleccionar las opciones entre rango de temperatura y recordatorio de fuera de rango, y pulse OK para iniciar el ajuste.
3. Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para cambiar las opciones, y pulse los botones ARRIBA y ABAJO para cambiar los valores y las unidades.
4. En la opción Recordatorio de fuera de rango, seleccione para activar o desactivar la alarma cuando la temperatura estén fuera de rango.

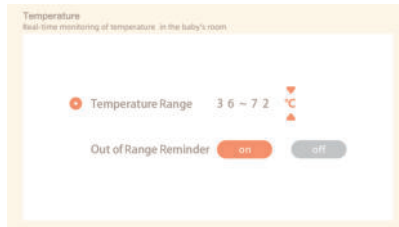


- Protección de la seguridad

Canal de red Wi-Fi

Si desactiva el canal de red Wi-Fi, la aplicación no podrá ver la cámara.

Registros visitados

También puedes ver los registros de visitas ya que todas las visitas a través de la App quedarán registradas.

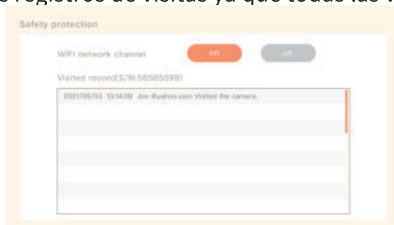

- Configuración general
- Configurar el brillo:
 1. Pulse Menú en el monitor seleccione  y pulse OK para entrar.
 2. Pulse los botones ARRIBA y ABAJO para ajustar el brillo.
- Tiempo de preparación:
 1. Pulse Menú en el monitor y seleccione  > Ajuste de la hora.
 2. Pulse los botones direccionales para cambiar la fecha, la hora y el modo de visualización de la hora.
- Configurar idioma:
 1. Pulse Menú en el monitor y seleccione  > Idioma.
 2. Selecciona el idioma que necesites.
- Configura el modo reposo:

Puede configurar el modo de suspensión para aumentar el tiempo de espera.

 1. Pulse Menú en el monitor y seleccione  > Modo de reposo.
 2. Seleccione el modo de reposo como 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos o apagado.
- Encender y apagar el indicador de estado:

i enciende el indicador de estado, podrá conocer el estado de funcionamiento de la cámara. También puede apagar el indicador de estado si cree que puede afectar al sueño de su bebé. Pulse Menú en el monitor y seleccione  > . (O pulse el botón Menú, seleccione  > Luz de estado).
- Tarjeta Micro SD:
 1. Pulse Menú en el monitor y seleccione  > Gestión de tarjeta Micro SD. A continuación, podrá ver la capacidad total y la capacidad restante de su tarjeta micro SD.
 2. (Opcional) Puede formatear la tarjeta micro SD como necesite, pero asegúrese de que los datos importantes.
- Actualización:

Asegúrate de que tu cámara está conectada a la Wi-Fi de 2,4 GHz. Puede actualizar su cuando aparezca la alarma de actualización. O pulse Menú en el monitor y seleccione  > Información del dispositivo para comprobar si hay una actualización.

Alarma de batería baja:

Cuando la batería de la cámara está baja, la alarma de batería baja aparecerá en el monitor del monitor. Cargue el monitor lo antes posible.

FAQ-Cámara

- Cómo desactivar el indicador LED/luz azul de mi cámara?

Aplicación Arenti >> Dispositivo (pulse dispositivo para ir a la página de vídeo en directo) >> Ajustes >> Función básica >> Indicador de red: Desactivarlo.

- Cómo apagar el monitor en tiempo real de la cámara, y detener la grabación?

Arenti App >> Dispositivo (toque dispositivo a la página de vídeo en directo) >> Configuración >> Función básica >> Protección de privacidad >> Lente APAGADO.

- Cómo cambiar la red Wi-Fi o actualizar la contraseña Wi-Fi del dispositivo?

Por favor, elimine la cámara en la App, pulse "Añadir" y siga los pasos para utilizar la nueva red Wi-Fi para añadir la cámara de nuevo.

- Cómo compartir dispositivos Arenti con amigos y familiares?

App Arenti >> Configurar el brillo:

1. Pulse Menú en el monitor seleccione y pulse OK para entrar.
2. Pulse los botones ARRIBA y ABAJO para ajustar el brillo. Device (Tap device to live video page) >> Settings >> Device Share >> Add, follow the guide to share your device.

- No se puede acceder al vídeo en directo?

1. Asegúrese de que la cámara está en estado de encendido: el indicador de red de la cámara estará encendido.

2. Compruebe que la red Wi-Fi está en buen estado y reinicie el router.

3. Intenta mover la cámara cerca del router y vuelve a comprobarlo.

4. Elimine la cámara de la App Arenti y vuelva a añadirla. 5. Confirme que la App y el firmware de la cámara son las últimas versiones.

Si ninguna de las soluciones funciona o tienes algún otro problema, llama al 1-866-999-7868 (de lunes a viernes, de 9 a 17 h (PT), gratuito para EE.UU. y Canadá, sujeto a cargos para otras regiones, el idioma del servicio telefónico sólo está disponible en inglés) o ponte en contacto con support@arenti.com para obtener ayuda.

FAQ-Pantalla

P: Qué debo hacer si la pantalla del monitor se congela?

R: Pulse el botón de reinicio situado encima del puerto de carga del monitor y, a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido para volver a encender el monitor.

P: Cómo puedo modificar la imagen de fondo de la pantalla del monitor?

R: Pulse Menú en el monitor y seleccione  > Fondo de pantalla.

P: Cómo actualizo la versión de la pantalla del monitor?

R: En primer lugar, conecta la cámara a la aplicación móvil. A continuación, pulse Menú en el monitor y seleccione  > Información del dispositivo y compruebe si hay actualizaciones disponibles.

P: Cómo puedo cambiar el idioma de la pantalla del monitor?

R: Pulsa Menú en el monitor y selecciona  > Idioma.

Si ninguna de las soluciones funciona o tienes algún otro problema, llama al 1-866-999-7868 (de lunes a viernes, de 9 a 17 h (PT), gratuito para EE.UU. y Canadá, sujeto a cargos para otras regiones, el idioma del servicio telefónico sólo está disponible en inglés) o ponte en contacto con support@arenti.com para obtener ayuda.

Precauciones

- La temperatura de trabajo aplicable de este producto es 0°C~40°C, por favor no lo utilice en un ambiente donde la temperatura es demasiado alta o demasiado baja .
- Para utilizar mejor este producto, evite acercar la parte frontal y lateral del objetivo al cristal, paredes blancas, etc. objetos luminosos, para que la imagen no salga brillante de cerca, oscura o blanquecina de lejos.
- Por favor, asegúrese de que la cámara está instalada dentro del rango cubierto por la señal Wi-Fi, y colóquela lo más lejos posible en el lugar donde la señal es mejor, e intente instalarla lejos de metal y hornos microondas que puedan afectar a la señal.

Servicio posventa y asistencia técnica

- Acceda a artículos, vídeos y documentación de apoyo. www.arenti.com/support/
- Acceda a Asistencia desde la App Arenti, inicie sesión en su App Arenti y pulse para obtener asistencia.
- Puede enviar un correo electrónico a support@arenti.com. Describa el problema de la cámara, e infórmenos del modelo de cámara y SN del cuerpo de la cámara. Le responderemos en 24 horas.

Menciones legales

Símbolos:  Direct current (DC)



No tire pilas ni productos fuera de uso con los residuos domésticos (basura). Las sustancias peligrosas que pueden contener pueden dañar la salud o el medio ambiente. Haz que tu comercio retire estos productos o recurre a la recogida selectiva de basuras que propone tu ciudad.



Por la presente, Arenti, declara que el equipo de radio tipo 'Alnanny B2 Kit' cumple con la Directiva 2014/53/UE.

La prueba completa de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la dirección de Internet: www.arenti.com



FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules. This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and consider removing the no-collocation statement.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Information

Power Adapter Safety:

- 1.The power plug is intended to serve as a disconnect device.Do not drop or cause an impact to the power adapter.
- 2.If the power cable is damaged (for example, the cord is exposed or broken), or the plug loosens, stop using it at once. Continued use may lead to electric shocks, short circuits, or fire.
- 3.Do not touch the device or the power adapter with wet hands. Doing so may lead to short circuits, malfunctions, or electric shocks.

Child's safety

1. Comply with all precautions with regard to child's safety. Letting children play with the device or its accessories may be dangerous.
2. The device and its accessories are not intended for use by children. Children should only use the device with adult supervision.

Operation safety

1. Use the device under allowed humidity and temperature conditions.
2. Do not aim the device at strong light sources (such as lamplight, and sunlight) when focusing it, to avoid reducing the lifespan of the CMOS sensor, and causing overbrightness and flickering.
3. Observe local laws and regulations, and respect the privacy and legal rights of others.

Industry Canada (ISED) Compliance Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Battery Safety

- 1.Your device contains a rechargeable lithium-ion battery and should be replaced only by a qualified service provider. Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred or attempt to access the battery in your device
- 2.Do not modify or remanufacture the battery, attempt to insert foreign objects into the battery, or immerse or expose it to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- 3.Do not use a battery if its case appears damaged, swollen, or compromised. Examples include, but are not limited to, leaking, odors, dents, corrosion, rust, cracks, swelling, melting, and scratches.
- 4..Do not put the battery in trash that is disposed of in landfills. When disposing of the battery, comply with local ordinances or regulations.

© 2024. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective companies Apple, the Apple logo, iPhone are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. Google, the Google logo, Android are trademarks of Google Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a service mark of Google Inc.

