



EMB850EWT-RGB  
EMB850EWT-W-RGB

# MARBLEBRON RGB | 850W



**Enermax MARBLEBRON RGB: Alimentations 850W certifiées 80PLUS® Bronze, disponibles en versions BLANCHE et NOIRE**

Design semi-modulaire avec câbles noirs plats et flexibles

Compatible avec la fonction ARGB Sync des cartes-mères ARGB Ready ! compatibles (dotées d'un connecteur +5V/Data/- /GND)

Condensateurs électrolytiques japonais de première qualité


Ventilateur haute-pression 120mm avec design Smart Airflow Control (SAC)

**ECLAT ARGB!**

- L'éclairage du ventilateur et du panneau latéral peuvent être synchronisés avec les cartes-mères ARGB Ready ! compatibles, en plus de profiter de 14 modes lumineux prédéfinis
- Basculez d'un mode de contrôle à l'autre (par carte-mère ou bouton intégré)

**INSTALLATION FACILE ET ECONOMIE D'ENERGIE**

- Design semi-modulaire
- Câbles noirs plats et flexibles
- Certifiée 80 PLUS® avec un taux d'efficacité de 88% à 50% de charge
- Les circuits +5Vsb sont efficaces et consomment seulement < 1W en mode veille
- Design PFC active, avec une valeur PF allant jusqu'à 0,99

**L'EXCELLENCE AU SERVICE DE L'EXPERIENCE**


- Conversion DC/DC
- Ventilateur haute pression de 120 mm doté de la fonction Smart Air Control (SAC)
- Des composants haut de gamme et une configuration avancée pour des performances industrielles


**FACILITE D'UTILISATION ET SECURITE**

- Rail +12V unique
- Ajustement automatique 100-240VAC pour un usage universel
- Circuits de protection multiples de type OVP, UVP, OPP, SCP et OTP

**LONGEVITE DES COMPOSANTS**


- Utilisation de condensateurs électrolytiques japonais de première qualité



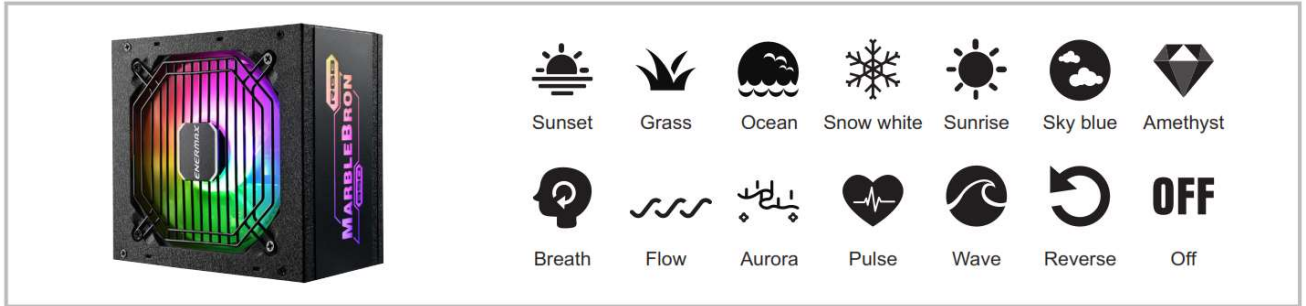

Design semi-modulaire


Câbles noirs plats et flexibles

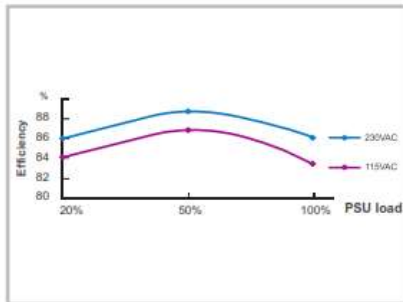

Certifiée 80PLUS Bronze




Ventilateur haute pression 120mm

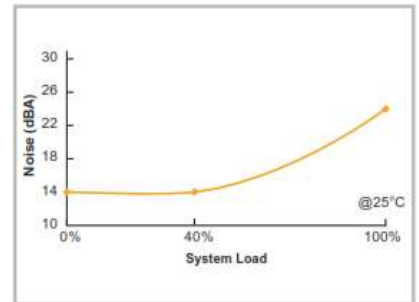

Smart Air Control (SAC)



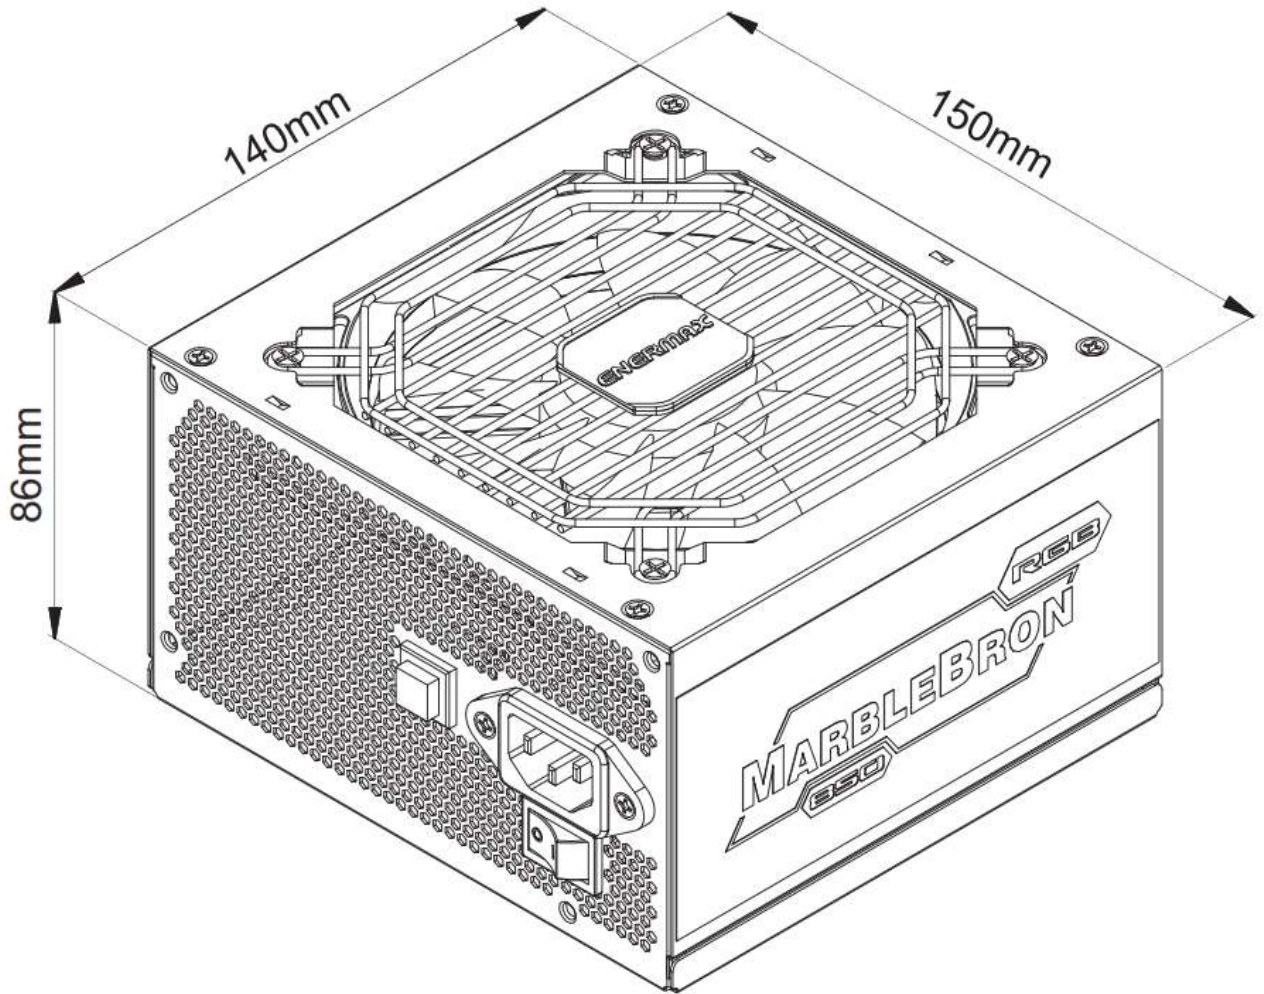

**Dimensions (mm)**

**Câbles et connecteurs**

	Native Cables			Modular Cables		
Model						
	Mainboard 24P	CPU 4+4P (8P)	PCI-E 6+2P (8P)	SATA	4P Molex	FDD (adapter)
850W	1	2	4	8	4	1

**Spécifications**

Modèle	EMB850EWT-RGB	EMB850EWT-W-RGB
Voltage entrée AC	100-240VAC, 47-63Hz	
Courant entrée AC	11A-5,5A	
	Mesuré	Combiné
+3.3V	20A	130W
+5V	20A	
+12V	70A	840W
-12V	0,3A	3,6W
+5Vsb	2,5A	12,5W
Puissance totale	850W	
Dimensions	150 (P) x 86 (H) x 140 (L) mm	


**Informations logistiques**

Nom du produit	EMB850EWT-RGB	EMB850EWT-W-RGB
EAN	4713157726087	4713157726094
Dimensions boîte	248 x 211 x 95 mm	
Poids Brut/pièce	2,28 kgs	
Dimensions carton	495 x 263 x 231 mm	
Colisage	5 unités	
Poids Brut/carton	11,9 kgs	

 Calculatrice de puissance Enermax : <http://www.enermax.outervision.com>