



IB-DK4012-CPD

Bestellnummer EAN Nummer
61058 4250078173908

9-in-1 mobile DockingStation

Wir präsentieren die kosteneffiziente **ICY BOX®** DockingStation: eine Mischung aus Top-Qualität und Effizienz. Mit ausgewählten Anschlüssen, die auf Präzision ausgelegt sind, bietet diese DockingStation zwei HDMI® Ausgänge für ein verbessertes Seherlebnis bei 4K@30 Hz und 2K@60 Hz. Der DisplayPort™ Alternate Mode gewährleistet eine direkte Grafiksinalkontinuität für Spitzenleistung. Integrierte Kartenleser, SD 3.0 und microSD 3.0, versprechen schnelle Datenübertragungen. Die Vielseitigkeit von USB Typ-C® ermöglicht den nahtlosen Anschluss einer Reihe von Geräten.



Host

Unterstützt USB Type-C®,
USB PD 3.0 Type-C®
bis 100 W (pass-through)



Mehrfach Display

2x HDMI® unterstützt
1x 4K@60 Hz oder
2x 2K@60 Hz



USB Anschlüsse

2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1x USB 2.0 Type-A



Datenübertragung

USB 3.2 Gen 1 bis zu 5 Gbit/s
USB 2.0 bis zu 480 Mbit/s



Speicherkarten

SD/microSD 3.0
Kartenleser




LAN Port


RJ45 Gigabit Ethernet

ANSICHTEN

VORDERANSICHT

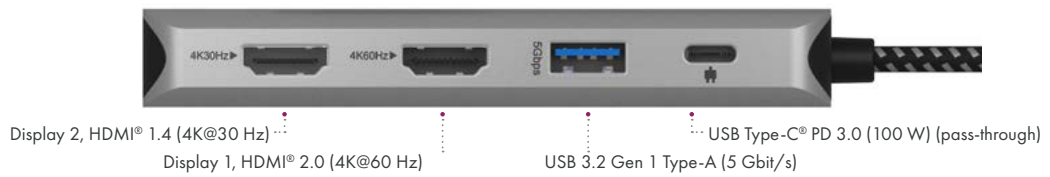

RÜCKANSICHT

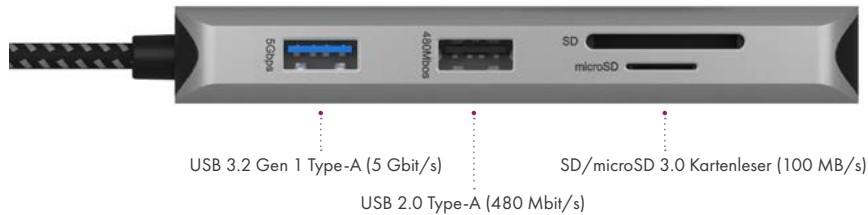

SEITENANSICHTEN



HAUPTMERKMALE




Doppelte Anzeige – doppelte Effizienz

Multitasking leicht gemacht: Mit einer Kombination aus zwei Monitoren behalten Sie Details besser im Blick. Dank zweifacher HDMI® Schnittstellen ist die Verwendung mehrerer Monitore einfacher denn je, sofern Ihr Hostcomputer die notwendige Technologie unterstützt. Nutzen Sie die zweifache Videoausgabe und arbeiten Sie mühelos an mehreren Aufgaben gleichzeitig!



Beeindruckende Visualisierung hautnah

Wenn es auf Bildschärfe ankommt, setzen Sie auf Präzision. Mit zwei Videoausgängen bei 4K@30 Hz und 2K@60 Hz wird jedes Detail hervorgehoben, jede Farbe leuchtet und jeder Moment ist kristallklar, was den Standard für erstklassige visuelle Wiedergabetreue setzt.



Nahtlose Visualisierung mit DisplayPort™ Alternate Mode

Im Bereich der digitalen Displays ist DisplayPort™ Alternate Mode via Type-C® einzigartig. Diese hochmoderne Verbindung sorgt für eine ununterbrochene, reine und überragende visuelle Reise. Von jedem Bild bis zu jeder komplizierten Szene wird jedes Grafiksignal mit makelloser Präzision übertragen.

VERPACKUNGSGEHALT

- ▶ 1x IB-DK4012-CPD
- ▶ 1x Handbuch

PRODUKTMERKMALE

Farbe	Material	UASP Unterstützung	Kabellänge	Kühlung	Videotechnologie	Stromversorgung
Anthrazit/schwarz	Aluminium/Kunststoff (ABS)	Ja	15 cm (integriert)	Passiv	DisplayPort™ Alt Mode	Über USB

VIDEO ANSCHLUSS- UND DISPLAY-AUSGANGSMATRIX

Videomatrix Übersicht (Host PC = USB Type-C® DP Alt Mode, DP 1.2), maximale Auflösungen (Windows®)

Anzahl der Monitore	Anschlüsse (plug-in)		Ausgabe	
	HDMI® 1	HDMI® 2	HDMI® 1	HDMI® 2
Zweifache Videoausgabe	✓	✓	1920x1080@60 Hz	1920x1080@60 Hz
Einfache Videoausgabe	✓		3840x2160@30 Hz	
		✓		3840x2160@30 Hz

Videomatrix Übersicht (Host PC = USB Type-C® DP Alt Mode, DP 1.4, DSC), maximale Auflösungen (Windows®)

Anzahl der Monitore	Anschlüsse (plug-in)		Ausgabe	
	HDMI® 1	HDMI® 2	HDMI® 1	HDMI® 2
Zweifache Videoausgabe	✓	✓	3840x2160@30 Hz	1920x1080@60 Hz
Einfache Videoausgabe	✓		3840x2160@60 Hz	
		✓		3840x2160@30 Hz

Videomatrix Übersicht (Host PC = USB Type-C® DP Alt Mode), maximale Auflösungen (macOS®)

Anzahl der Monitore	Anschlüsse (plug-in)		Ausgabe	
	HDMI® 1	HDMI® 2	HDMI® 1	HDMI® 2
Zweifache Videoausgabe	✓	✓	3840x2160@30 Hz nur gespiegelt (SST)	
Einfache Videoausgabe	✓		3840x2160@60 Hz	
		✓		3840x2160@30 Hz

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Unterstützte Betriebssysteme	Host Kompatibilität
Windows®/macOS®/Chrome OS™	Kompatibel mit Thunderbolt™ 3/4/USB4® USB Type-C® ausgestatteten Computern Unterstützung von DisplayPort™ Alt Mode und Power Delivery erforderlich! Unterstützt MST (Multi Stream Protocol) für Windows®-basierte Computer Unterstützt nur SST (Single Stream Protocol) für macOS®-basierte Computer Multi-LUN-Kartenleser vorhanden: ermöglichen die Verwendung von zwei Karten gleichzeitig Kein Netzteil enthalten (nur für Power Delivery erforderlich)

HOSTVERBINDUNG

Port	Position	Version & Transferrate	Eigenschaften
USB Type-C®	Seite (integriertes Kabel)	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	Unterstützt PD 3.0, 5 V/9 V/15 V/20 V Ladeleistung max. 100 W (pass-through) mit Datentransfer

USB VERBINDUNGEN

Port	Position	Version & Transferrate	Spannung	Strom	Leistung
1x USB Type-A	Vorderseite	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)	5 V	900 mA	4,5 Watt
1x USB Type-A	Rückseite	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)	5 V	900 mA	4,5 Watt
1x USB Type-A	Rückseite	USB 2.0 (480 Mbit/s)	5 V	500 mA	2,5 Watt

WEITERE EIN-/AUSGÄNGE

Port	Position	Version & Transferrate
USB Type-C® Power Delivery	Vorderseite	PD 3.0 bis 100 W (pass-through)
microSD Kartenschacht	Rückseite	microSD 3.0 (100 MB/s)
SD Kartenschacht	Rückseite	SD 3.0 (100 MB/s)
RJ45	Seite	10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet

NEUE USB NOMENKLATUR

Bisherige USB Standards	Aktuelle USB Standards	Datenübertragungsrate
USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbit/s
USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 2)	= USB 3.2 Gen 2	= 10 Gbit/s
USB 3.2 (Gen 2x2)	= USB 3.2 Gen 2x2	= 20 Gbit/s
–	= USB4® Gen 3x2	= 40 Gbit/s

LOGISTISCHE DATEN

Verpackungs- einheit	Gesamt- gewicht	Bruttogewicht (mit Verp.)	Nettogewicht	Abmessung des Kartons	Abmessungen (mit Verp.)	Abmessung des Artikels	Ursprungs- land
60/Karton	10,120 kg	0,157 kg	0,094 kg	340x445x280 mm	25x100x200 mm	48x115x17 mm	China

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc.

Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Chrome OS is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

All other trademarks and brand names are the property of their respective owners.

Für Support kontaktieren Sie uns bitte über: support@raidsonic.de
Für Bestellungen kontaktieren Sie uns bitte über: info@raidsonic.de