

**IB-DK4090-C**

Station d'accueil mobile 12-en-1

Numéro de l'article
60854Code EAN
4250078174318

Optimisez votre productivité et libérez votre puissance multitâche avec la station d'accueil IB-DK4090-C. Connectez trois moniteurs 4K à 60 Hz et plongez dans un monde de visuels éclatants. La vitesse n'est pas un détail, avec des ports USB Type-C® délivrant des données à 10 Gbit/s. L'intégration de DisplayLink® et de la technologie DP Alt Mode améliore encore vos options d'affichage, le tout dans un design compact et élégant qui élève n'importe quel espace de travail.

**Hôte**

Supporte USB Type-C®

**Affichage multiple**3x HDMI® supporte
3x 4K@60 Hz**Connexions USB**2x USB 3.2 Gen 2 Type-C®
4x USB 3.2 Gen 1 Type-A**Transfert de données**USB 3.2 Gen 2 jusqu'à 10 Gbit/s
USB 3.2 Gen 1 jusqu'à 5 Gbit/s**Power Delivery**Version 3.0 jusqu'à 85 watts
(pass-through)**Port LAN**


RJ45 Gigabit Ethernet

**Prise casque**

Prise combinée de 3,5 mm

VUES


VUE AVANT

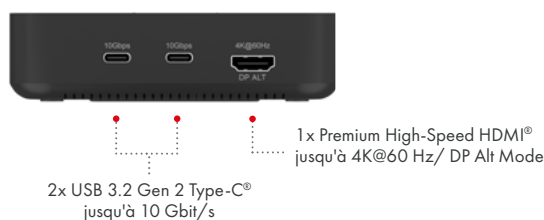

VUE ARRIÈRE



VUES LATÉRALES

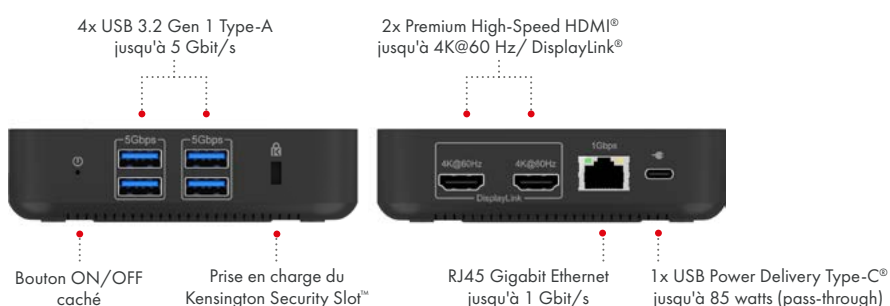

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Visualisation triple 4K

Transformez votre espace de travail en un centre de productivité avec trois moniteurs 4K à 60 Hz. Créez un espace de travail visuellement impressionnant, parfait pour les designers, les rédacteurs et tous ceux qui exigent une clarté exceptionnelle. Améliorez votre flux de travail avec une configuration multi-écrans qui donne vie à votre travail.



Options d'affichage flexibles

L'IB-DK4090-C représente un saut important dans la technologie d'affichage en utilisant DisplayLink® et DisplayPort™ Alternate Mode. Cette configuration, étendue par une simple installation de pilote, offre une disposition multi-écrans qui améliore la productivité et la sensation visuelle.



Des réponses à un monde qui va vite

Traitez les fichiers et les tâches avec un transfert de données ultra-rapide. Avec deux ports USB Type-C® atteignant une vitesse de 10 Gbit/s, vous pouvez transférer des fichiers volumineux, retoucher des photos en haute résolution et profiter de flux de travail plus fluides que jamais.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ▶ 1x IB-DK4090-C
- ▶ 1x Manuel

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur	Matériau	Bouton marche/arrêt	Support UASP	Technologie video	Longueur du câble	LED	Refroidissement	Alimentation électrique
Noir	Aluminium, plastique (ABS)	Oui	Oui	DisplayLink® et DP Alt Mode	100 cm (intégré)	Fonctionnement et Power Delivery	Passif	Via USB

MATRICE DE CONNEXION VIDÉO ET DE SORTIE D'AFFICHAGE

Aperçu de la matrice vidéo (PC hôte = USB Type-C® DP Alt Mode + DisplayLink®, DP 1.4 HBR3), résolutions maximales

Nombre de moniteurs	Entrées (plug-in)			Sortie		
	HDMI® 1 (DisplayLink®)	HDMI® 2 (DisplayLink®)	HDMI® 3 (DP Alt Mode)	Écran 1	Écran 2	Écran 3
Sortie vidéo triple	✓	✓	✓	3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz
Sortie vidéo double	✓	✓		3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz	
		✓	✓		3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz
	✓		✓	3840x2160@60 Hz		3840x2160@60 Hz
Sortie vidéo simple	✓			3840x2160@60 Hz		
		✓			3840x2160@60 Hz	
			✓			3840x2160@60 Hz

Aperçu de la matrice vidéo (PC hôte = USB 3.2 Gen 2 + DisplayLink®, seulement écran 1 et écran 2), résolutions maximales

Nombre de moniteurs	Entrées (plug-in)			Sortie		
	HDMI® 1 (DisplayLink®)	HDMI® 2 (DisplayLink®)	HDMI® 3 (DP Alt Mode)	Écran 1	Écran 2	Écran 3
Sortie vidéo double	✓	✓		3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz	
		✓			3840x2160@60 Hz	
Sortie vidéo simple	✓			3840x2160@60 Hz		

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Systèmes d'exploitation pris en charge :	Compatibilité avec l'ordinateur hôte :
Windows®/macOS®/Chrome OS™/ Ubuntu (Linux) avec le pilote DisplayLink® installé	Compatible avec les ordinateurs équipés d'USB Type-C®, Thunderbolt™ 3/4 Type-C® Fonction Power Delivery et DP Alt Mode (écran 3) uniquement via un ordinateur hôte Type-C® avec prise en charge de Power Delivery et DP Alt Mode Pas d'alimentation électrique incluse (uniquement nécessaire pour Power Delivery)

CONNEXION À L'ORDINATEUR HÔTE

Port	Position	Version & taux de transfert	Caractéristiques
USB Type-C®	Face arrière (câble intégré)	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	Supporte PD 3.0, 5 V/9 V/15 V/20 V Puissance de charge max. 85 watts (pass-through); avec transfert de données

CONNEXIONS USB

Port	Position	Version & taux de transfert	Tension	Courant	Puissance
4x USB Type-A	Latérale	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)	5 V	900 mA	4,5 watts
2x USB Type-C®	Face avant	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	5 V	900 mA	4,5 watts

AUTRES ENTRÉES ET SORTIES

Port	Position	Version & taux de transfert
USB Type-C® Power Delivery	Latérale	PD 3.0 jusqu'à 85 watts (pass-through)
Entrée/sortie audio	Latérale	Prise combinée casque TRRS 3,5 mm
RJ45	Latérale	10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet

NOUVELLE NOMENCLATURE USB

Anciennes normes USB	Normes USB actuelles	Taux de transfert de données
USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbit/s
USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 2)	= USB 3.2 Gen 2	= 10 Gbit/s
USB 3.2 (Gen 2x2)	= USB 3.2 Gen 2x2	= 20 Gbit/s
–	= USB4® Gen 2x1	= 10 Gbit/s
–	= USB4® Gen 2x2	= 20 Gbit/s
–	= USB4® Gen 3x2	= 40 Gbit/s

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité d'emballage	Poids total	Poids brut (avec emballage)	Poids net	Dimensions/carton	Dimension (avec emballage)	Dimension de l'article	Pays d'origine
20 pcs./carton	8,560 kg	0,360 kg	0,255 kg	465x315x250 mm	205x150x50 mm	53x91x18 mm	Fabriqué à Taiwan

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc.

Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Chrome OS is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

All other trademarks and brand names are the property of their respective owners.

Pour le support, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : support@raidsonic.de
Pour les ordres, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : info@raidsonic.de