

HT240CUA

60,4 cm / 23.8" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 23,8" Touch Monitor LED Backlight
- 1920 x 1080 Full HD Auflösung
- 10-Punkt Touch, P-Cap Technologie
- Optisches Bonding / Vollflächige Laminier
- Unterstützung für MPP2.0 (Microsoft Pen Protocol)
- Entspiegelte Bildschirmoberfläche
- Edge-to-Edge-Glasdesign
- Ultraweiter Betrachtungswinkel 178° / 178
- HDMI + DP + VGA Eingänge
- USB Typ-C Eingang (Signal und Touch)
- USB 3.0 HUB
- Integrierte Stereo-Lautsprecher
- Wandmontagefähig (VESA)
- Intelligenter, verstellbarer Buchständer
- Neigungswinkel: 15°~70°



60,4 cm / 23.8"

Part No.: HT240CUA



23.8"
16:9 Aspect Ratio



VGA
HDMI
DP



178° Ultra-Wide
Viewing Angle



10 Point
Touch



MPP2.0
Support



Full HD
1920 x 1080



Type-C



VESA
Wall-Mountable



Anti
Glare



Optical
Bonding

Bildschirmgröße	60,4 cm / 23.8" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight, VA Panel (*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit	270 cd/m ² (Monitor) mit touch
Kontrast	4.000:1 (Typical); 10.000.000:1 (Active)
Sichtwinkel L/R; U/D	178° H – 178° V (CR >10)
Reaktionszeit	6 msec (mit OD)
Pixel Abstand	0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm
Touch Typ	Projizierte Kapazitive Technologie – 10 Punkt Touch Optisches Bonding (Vollflächige Laminierung)
Paneloberfläche	Glanzgrad: 60±20 %; Rauheit: <0,25 µm
Glashärte / dicke	7H gehärtete Glasoberfläche / 1.1±0.05 mm
Touch-Schnittstelle	USB-B; Type-C. Unterstützung für MPP2.0 (Microsoft Pen-Protokoll)
Unterstützte Betriebssysteme	Windows; Linux; Android; Mac OS (Einzelner Touchpunkt, Treiber erforderlich**)
Display Farben	16.7M Farben
Frequenz	Horizontal : 30~120 kHz (HDMI/DP/Type-C); 30~83 kHz (VGA) Vertical : 48~100Hz (HDMI/DP/Type-C); 56~75 Hz (VGA)
Max Display Frequenz	1920 x 1080 @ 100Hz (HDMI/DP/Type-C); 60Hz (VGA)
Eingänge 1, 2, 3	HDMI (Ver. 1.4); Display Port (Ver. 1.2); D-Sub (VGA)
Eingänge 4	Type C (for Signal and Touch. Without Power Delivery, output voltage 5V 0.6A)
Eingänge 5	PC Audio line in
USB HUB	USB 3.0: USB-B x 1; USB-A x 2
Eingebaute Lautsprecher	Yes, 2W x 2; Kopfhöreranschluß
Energieverbrauch	An: 13W; Stand-by: 0,26W; Aus: 0,18W
Stromversorgung	Externe Stromversorgung: DC 12 Volt / 3A Eingang: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Netto-/Bruttogewicht	4,07 Kg / 5,63 Kg

Produktmaße	549,8 x 49,2 x 333,2 mm
Verpackungsmaße	647 x 138 x 426 mm
VESA Aufnahme	100 x 100 mm
Monitorstandfuß	Verstellbarer Buchständer
Neigung / Kensington Sperre	15° ~ 70° / Ja
Bedienelemente	Menu / ▲ (Bri) / ▼ (Vol) /Return(Input) / Power
Farben	Warm, Natürlich, Kühl, Benutzermodus
Preset Modus	Standard, Text, Spiel, Film modus
Bildschirmanzeige	10 OSD Sprachen
Zubehör	Netzteil; Netzkabel (1,5 m); HDMI-Kabel (1,5 m); USB-A-B-Kabel (1,8 m); Garantiekarte; Kurzanleitung
Ausrichtung	Quer, Hochformat, Face-Up


Herstellername	HANNspree
Modellname	HT240CUA
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	D
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	13 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	13 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	≤ 0.3 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	≤ 0.5W
Displaygröße (cm / Zoll)	60,4 cm / 23.8"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART NO.: HT240CUA	EAN CODE 4711404024719
-----------------------	---------------------------

* "VA" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

** For more details contact your local HANNspree office / representative or send us a request via the product enquiry form on the website.

Display Solutions

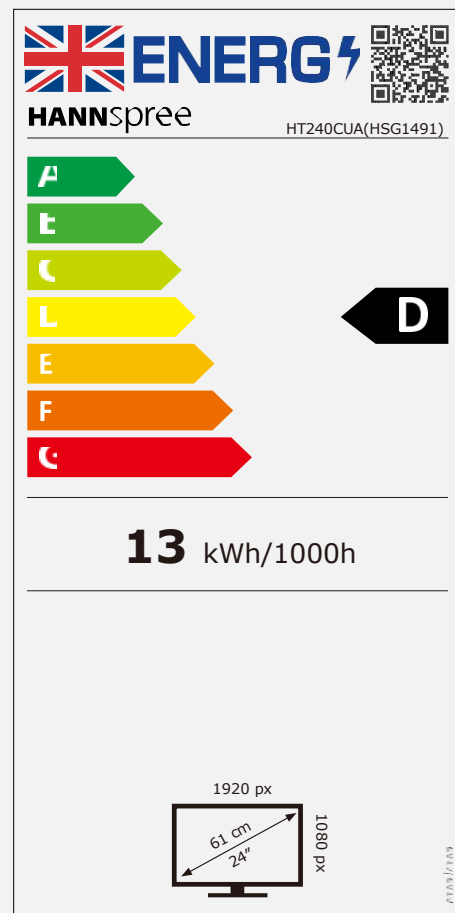



Power —
Input/ Return —
▼ / Volume —
▲ / Brightness —
Menu —



USB-B; USB-A x 2; Type-C; DP; HDMI; VGA; Audio Line-In; Earphone jack; DC jack